

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA.

(P) Persiana motorizada de aluminio térmico en anodizado natural mate. Cajoneras interiores registrables paneladas en color.


(R) Reja exterior de protección

● Cerradura con llave


- Acristamiento transparente
- Acristamiento translúcido (mateado)
- Partes fijas opacas (en aluminio con aislamiento)

ESQUEMA EN PLANTA DEL ACCESO PRINCIPAL (P1)

1. Carpintería fija.
2. Carpintería practicable
3. Tirador tubo de 40 mm acero inox. mate.
4. Tubo de 20 mm. acero inox mate.

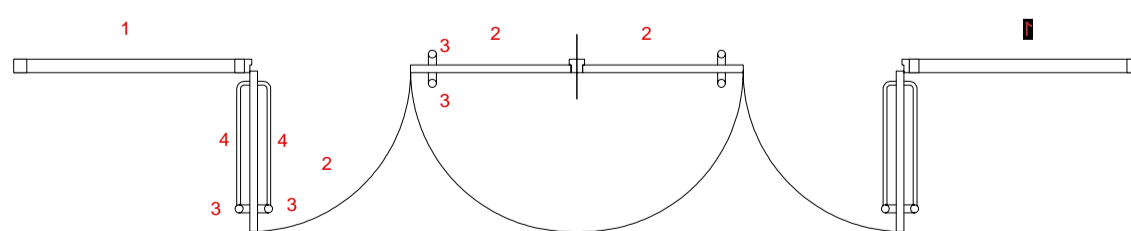

VIDRIO U-GLASS MONTADO EN PEINE SOBRE PERFILERIA (U) DE ALUMINIO E: 1/40

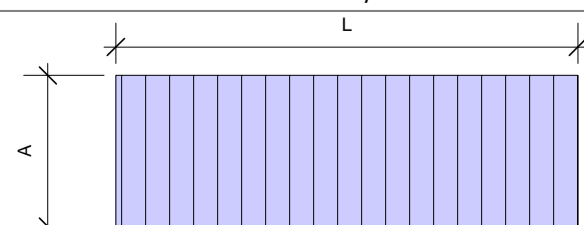

(A) ALTURA x (L) LONGITUD:

LUCERNARIOS:	(A) ALTURA x (L) LONGITUD:
(a) PASILLO AULAS, FACHADA SUR	0.75 x 21.93 m
(b) VESTIBULO	1.50 x 6.06 m
(c) GIMNASIO, FACHADA NORTE	0.75 x 16.72 m

CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA . FASE II VILLALOBON (PALENCIA)

MEMORIA DE CARPINTERIA METALICA Y VIDRIERIA EXTERIOR

C2

