



Peso propio:	285	Kg/m
Capa de 10 cm de hormigón ligero:	180	Kg/m
Adornitos + 50x50:	90	Kg/m
Faltuaria:	80	Kg/m
Sobrecarga de uso:	500	Kg/m
Carga Total:	1095	Kg/m

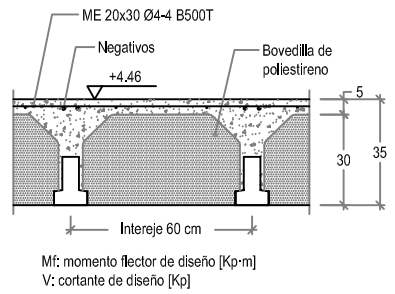


FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS  
ZONA DE AULAS


Peso propio:	285	Kg/m
Capa de 10 cm de hormigón ligero:	180	Kg/m
Adornitos:	10	Kg/m
Capa de 15 cm de hormigón:	270	Kg/m
Mantenimiento / Nivel:	130	Kg/m
Carga Total:	875	Kg/m

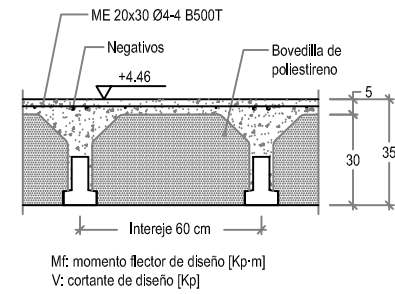

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS  
ZONA DE CUBIERTAS

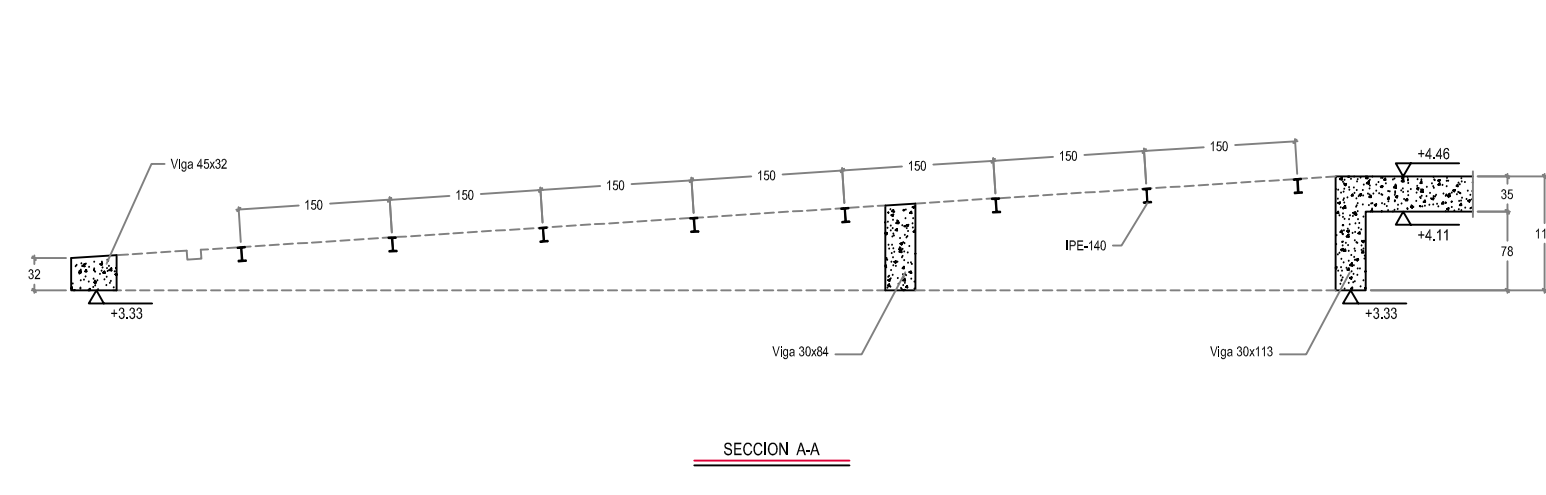


SECCION AA

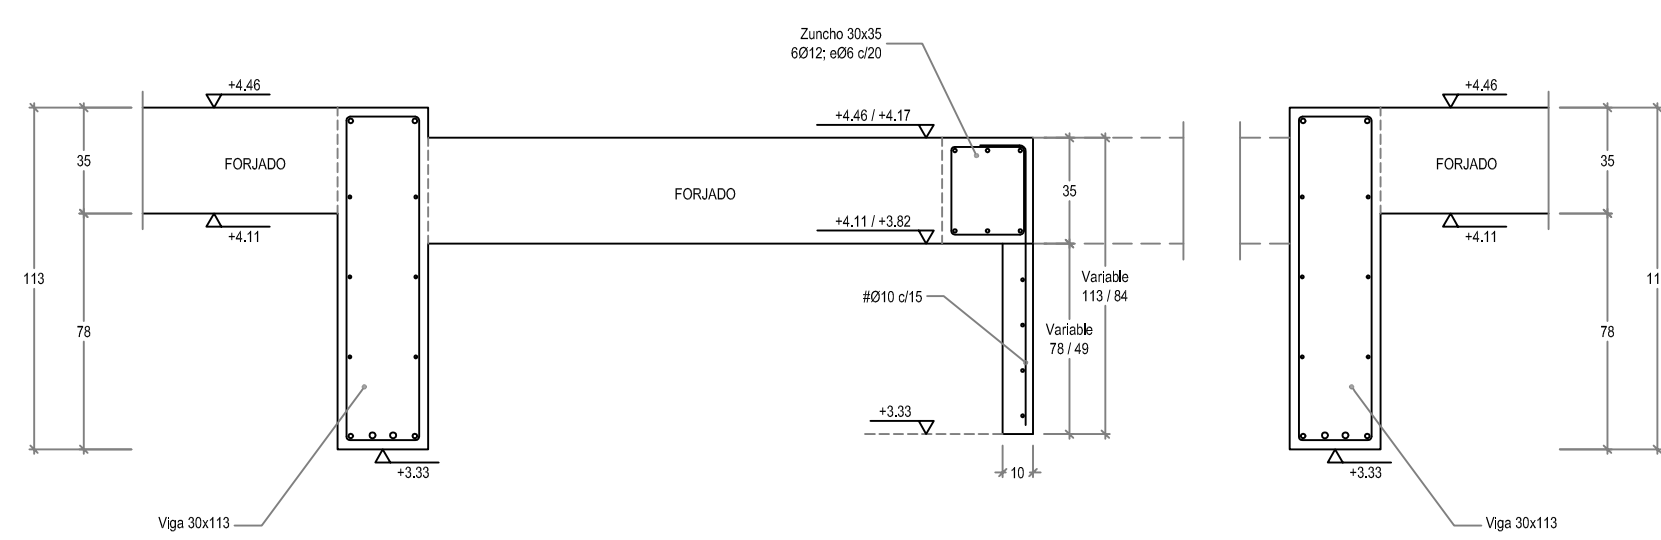


SECCION B-B

Ver plano E11 para ubicación de recrido descolgado de zunchos

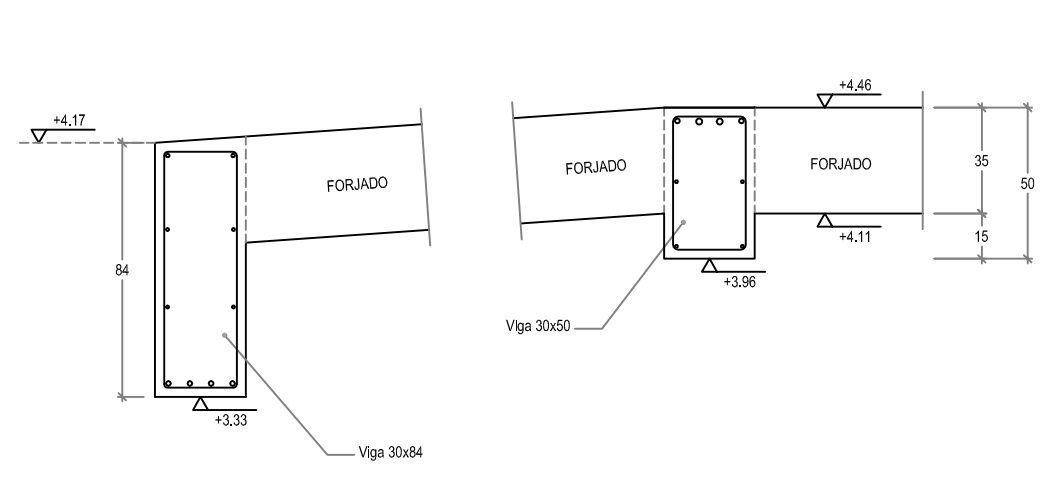


SECCION C-C

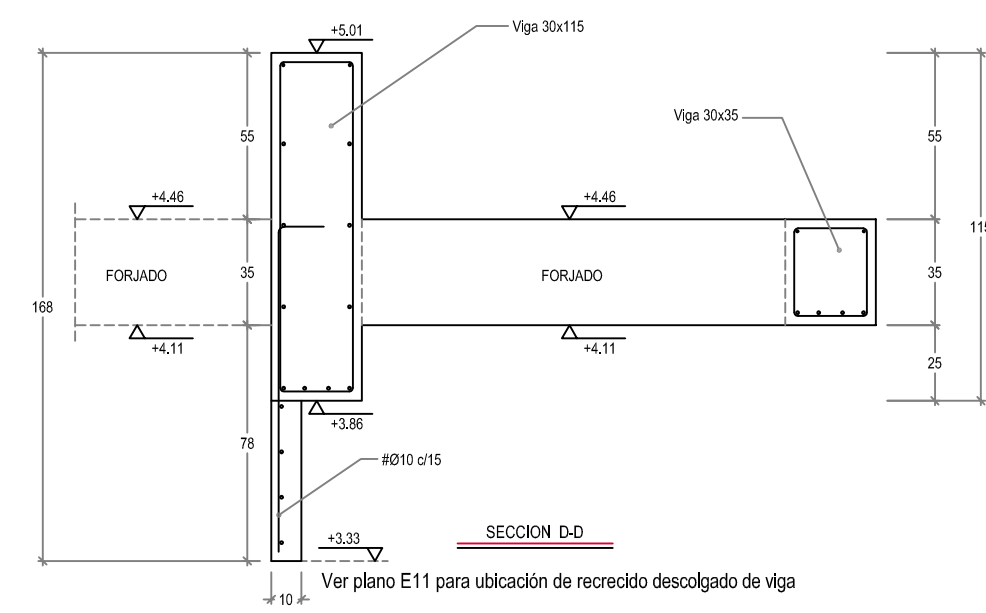


SECCION D-D

Ver plano E11 para ubicación de recrido descolgado de viga

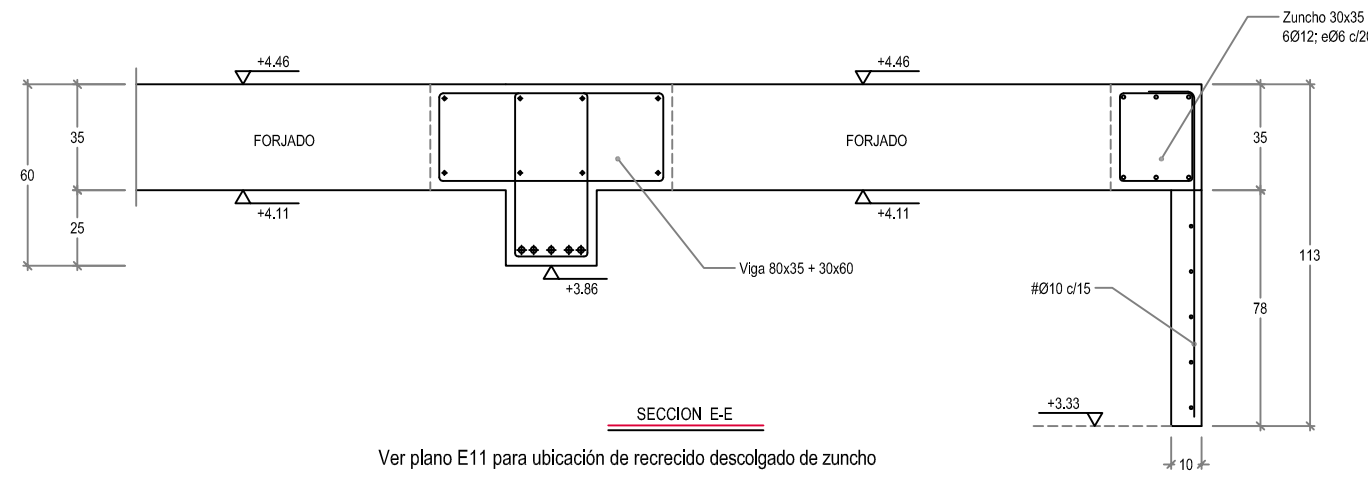


SECCION E-E

Ver plano E11 para ubicación de recrido descolgado de zunchos

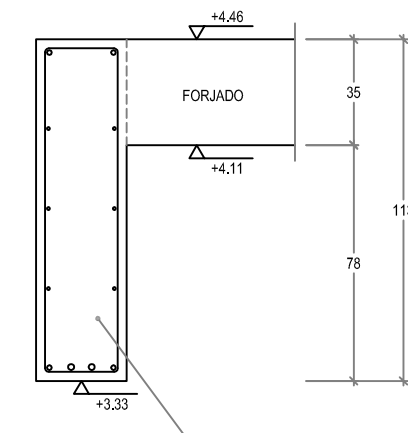


SECCION F-F

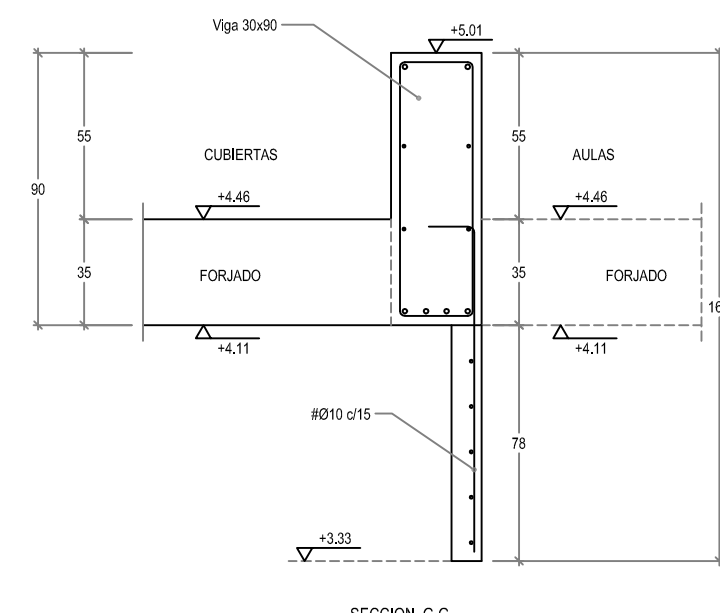


SECCION G-G


Ver plano E11 para ubicación de recrido descolgado de viga

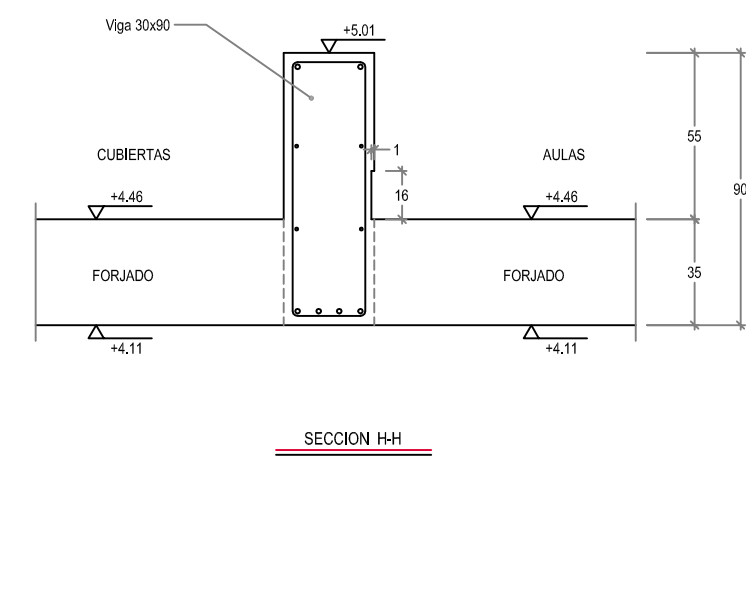


SECCION H-H

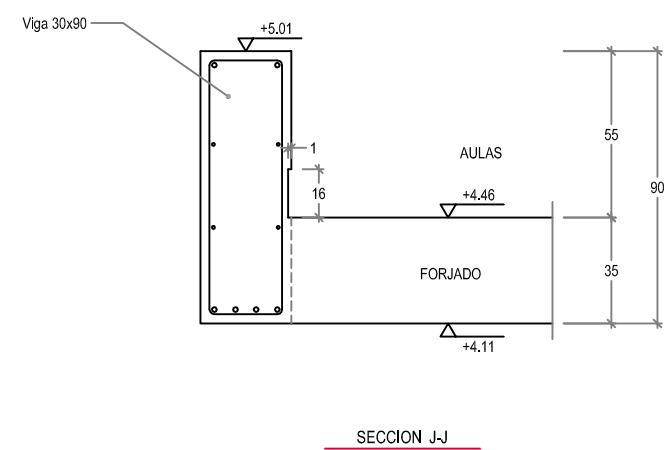

SECCION J-J

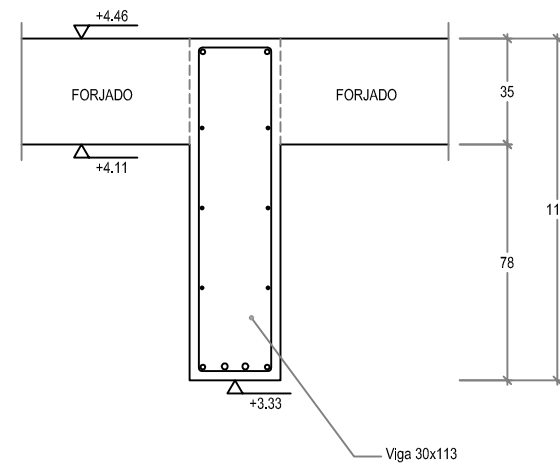


SECCION K-K

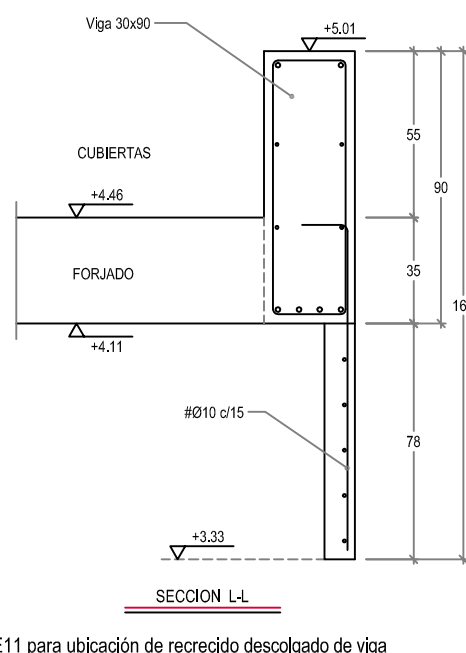


SECCION L-L

Ver plano E11 para ubicación de recrido descolgado de viga

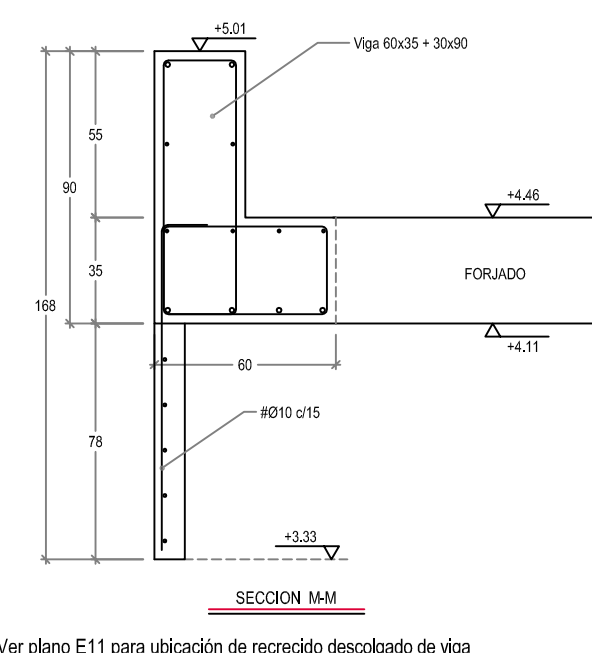


SECCION M-M

Ver plano E11 para ubicación de recrido descolgado de viga

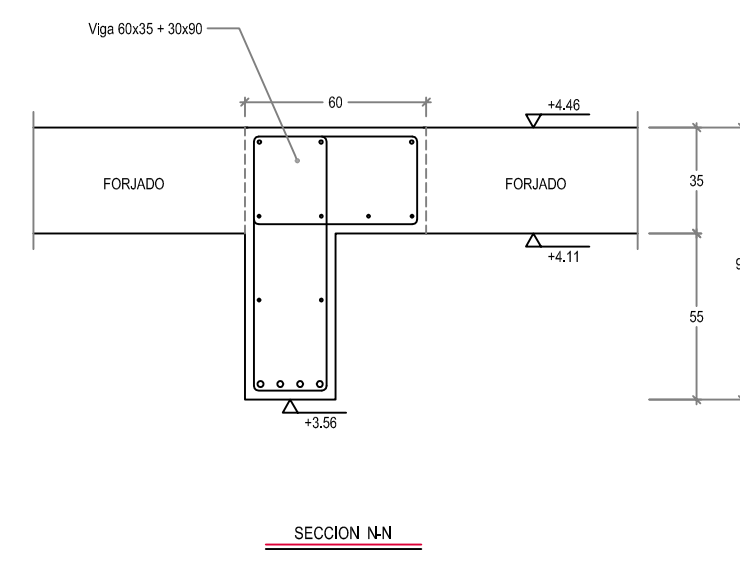


SECCION N-N

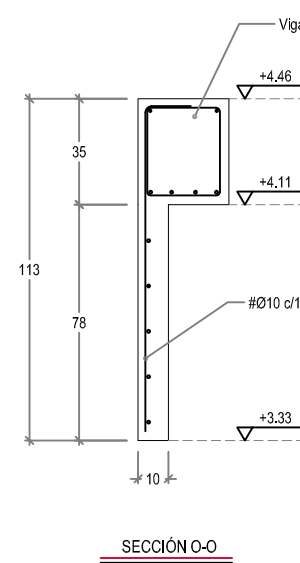


SECCION O-O


Ver plano E11 para ubicación de recrido descolgado de viga

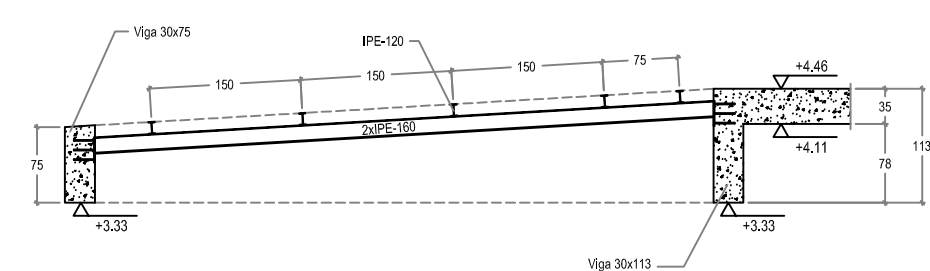

SECCION P-P

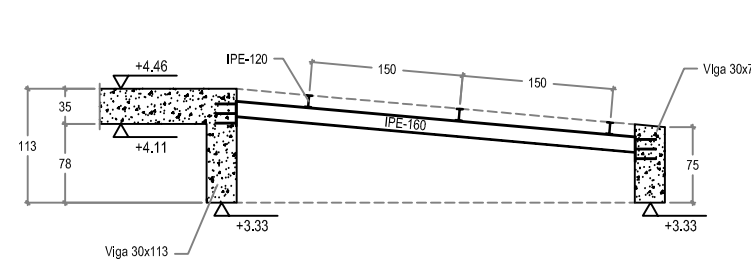


SECCION Q-Q

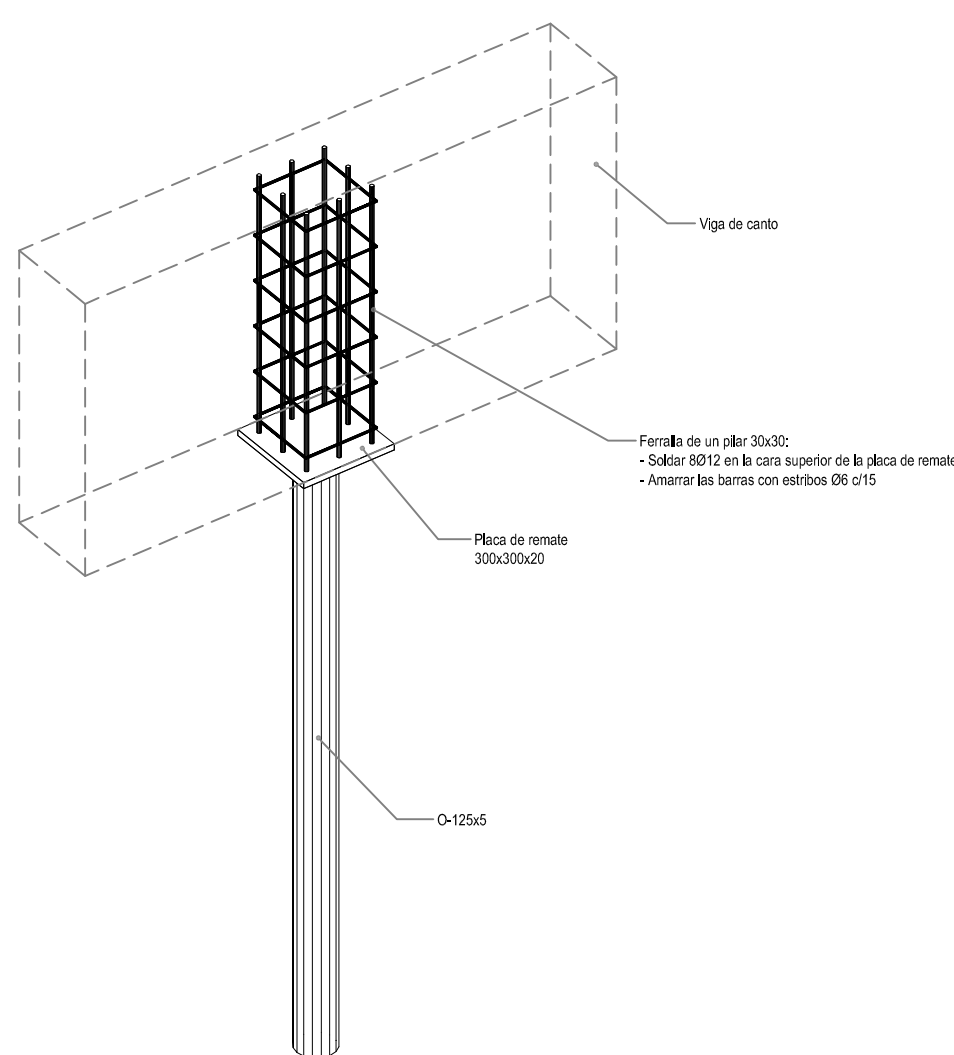


ENCUENTRO DE PILAR METALICO CIRCULAR CON VIGA DE HORMIGON


Peso propio:	900	Kg/m
Carga permanente:	200	Kg/m
Mantenimiento / Nivel:	130	Kg/m
Carga Total:	830	Kg/m

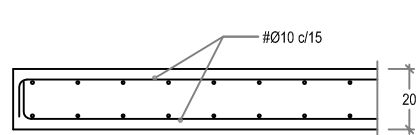


LOSA DE FORJADO

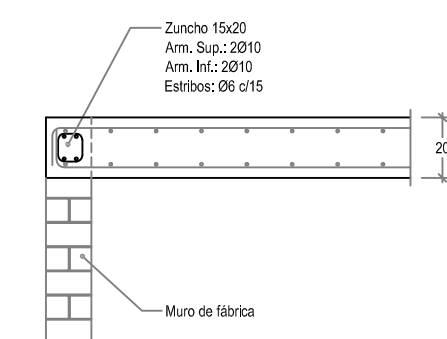


VIGA EN LOSA

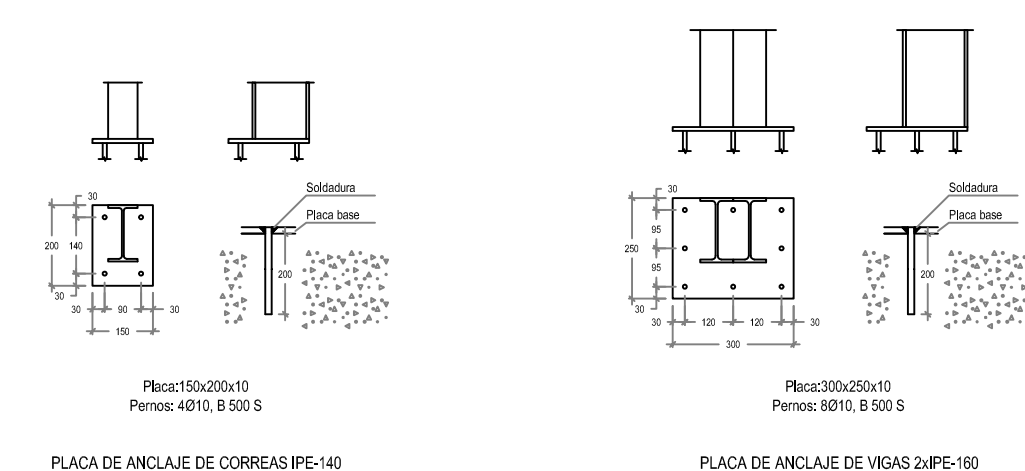


PLACA DE ANCLAJE DE CORREAS IPE-140

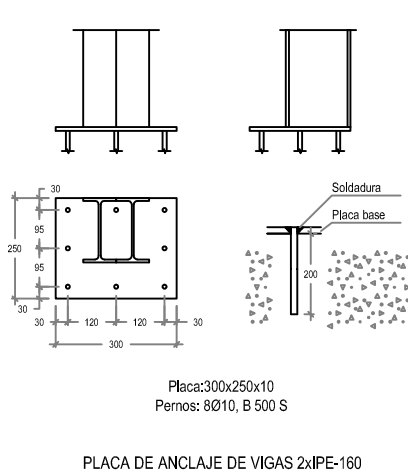

PLACA DE ANCLAJE DE VIGAS 2x IPE-160

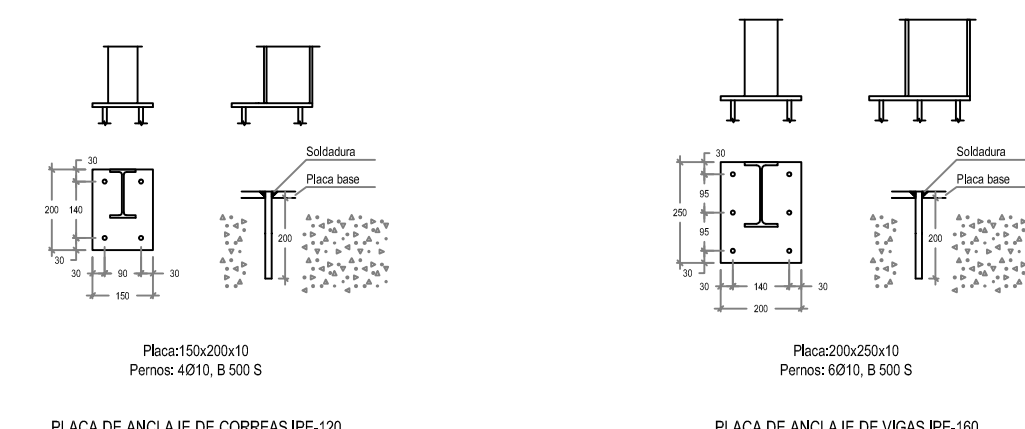

PLACA DE ANCLAJE DE CORREAS IPE-120

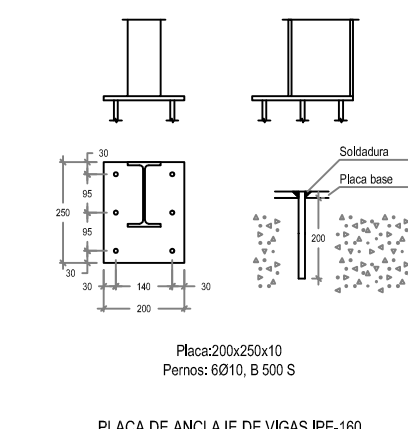

PLACA DE ANCLAJE DE VIGAS IPE-160