




SECCION A-A

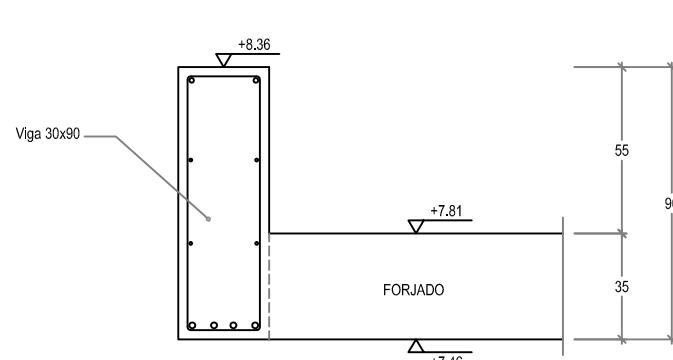


SECCION B-B

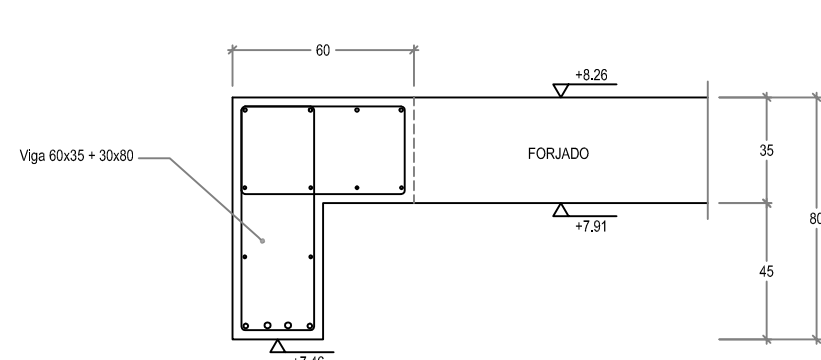

SECCION C-C

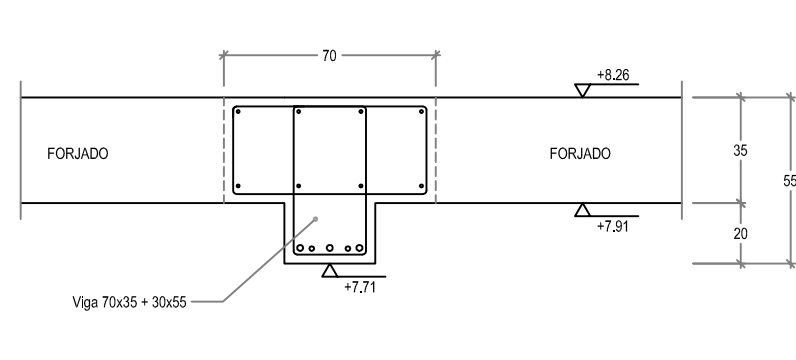


SECCION D-D

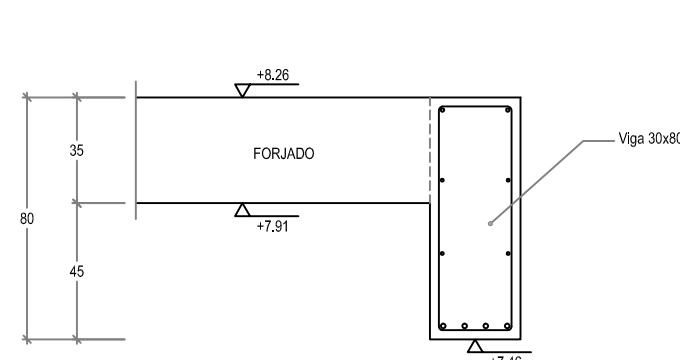

SECCION E-E

Peso propio:	285	Kg/m²
Capa de 10 cm de hormigón ligero:	180	Kg/m²
Adornados:	10	Kg/m²
Capa de 15 cm de tierra:	270	Kg/m²
Mantenimiento / Bases:	130	Kg/m²
Carga Total:	875	Kg/m²

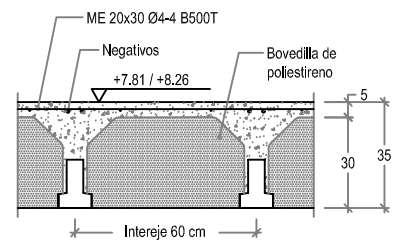

ME 20x30 Ø4-4 650T

Negativos


Bovilla de protección

Inteje 60 cm

MT: momento flector de diseño [K·m]

V: cortante de diseño [Kg]

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS

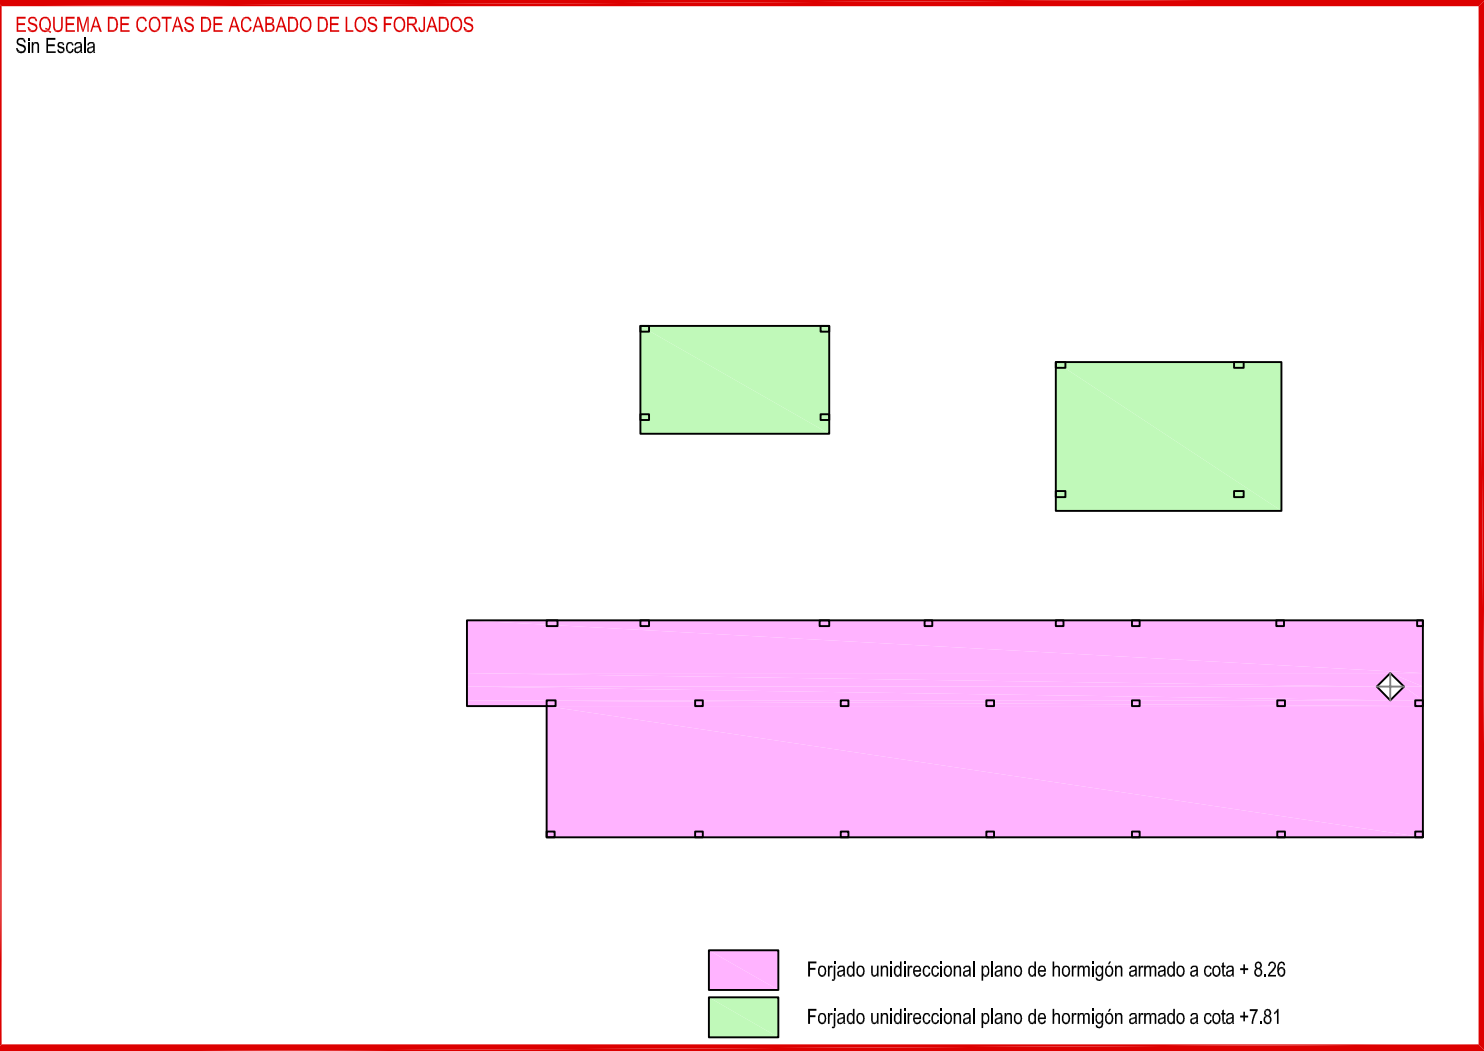

ESQUEMA DE COTAS DE ACABADO DE LOS FORJADOS
Sin Escala

Forjado unidireccional plano de hormigón armado a cota +8.26

Forjado unidireccional plano de hormigón armado a cota +7.81

ARQUITECTO: EDUARDO GARCIA GARCIA
Amas4arquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tfnos: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

ABRIL 2017