


CONFIGURACIÓN PARA EL INICIO CON WINDOWS 7 POR DEFECTO


Ordenadores portátiles Iris de Telefónica.
Proyecto Red XXI educacyl digital

Por defecto los ordenadores portátiles de las aulas de 5º y 6º del proyecto RED XXI (Iris de Telefónica) se inicia con Ubuntu 9.10

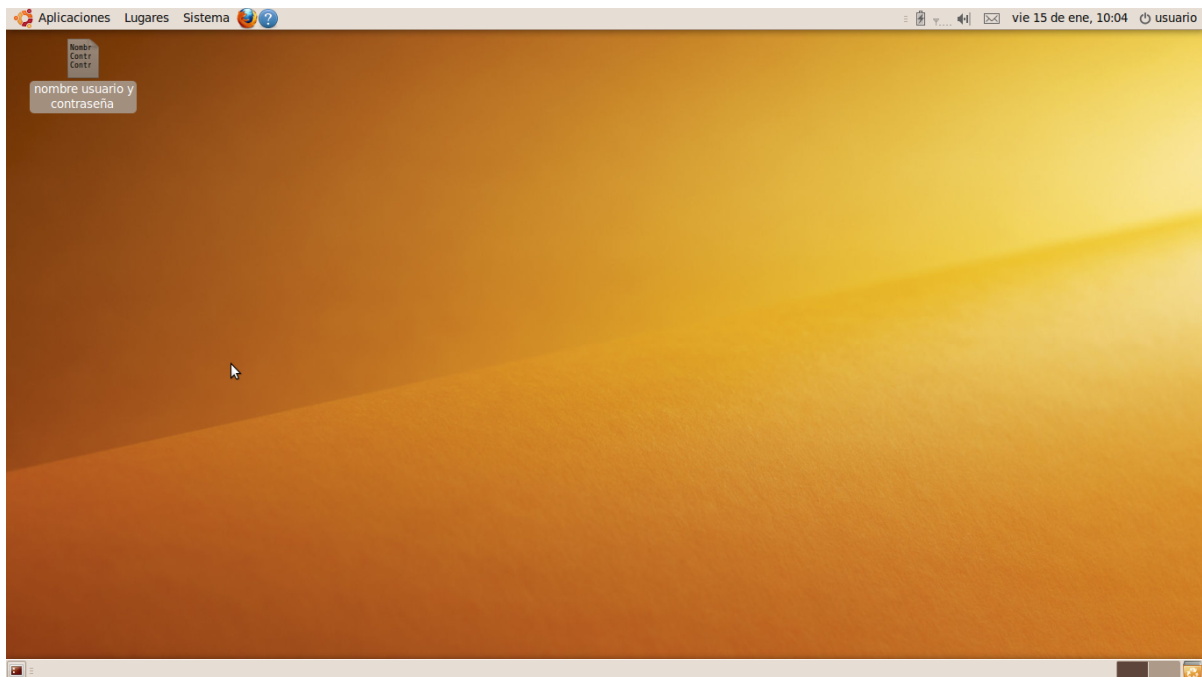


Si se desea que arranque por defecto Windows 7 los pasos a dar pueden ser:

1. Vete a **Aplicaciones** en la menú de herramientas superior y selecciona **Accesorios** y después elegir **Terminal**. Aparecerá la ventana

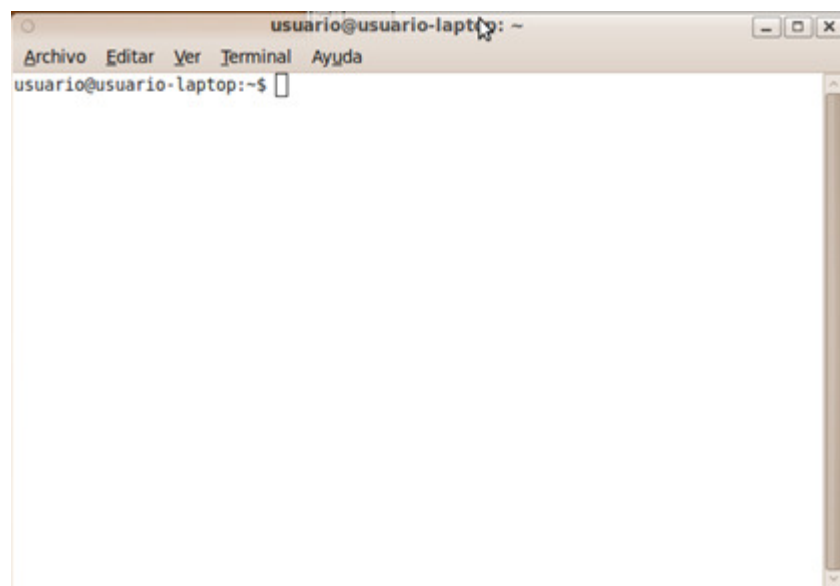

2. Después necesario entrar como superusuario para ello hay que escribir detrás del mensaje **usuario@usuario-laptop~\$** la ordenes **sudo su** .
3. Aparecerá el siguiente mensaje **[sudo] password for usuario**, detrás teclearemos la palabra clave **usuario** pulsamos **ENTER**. **Atención: No se muestra el texto mientras se teclaea**
4. Se mostrará el mensaje **root@usuario-laptop:/home/usuario#** , detrás escribiremos **nautilus /boot/grub**

Veremos que salen en la ventana una series de mensajes alarmantes... no pasa nada.

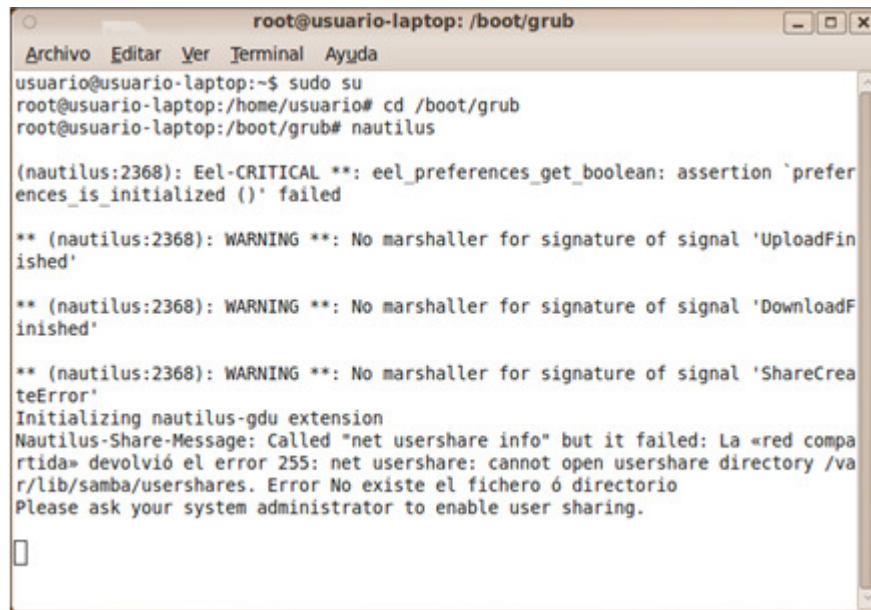

```

root@usuario-laptop: /boot/grub
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
usuario@usuario-laptop:~$ sudo su
root@usuario-laptop:/home/usuario# cd /boot/grub
root@usuario-laptop:/boot/grub# nautilus


(nautilus:2368): Eel-CRITICAL **: eel_preferences_get_boolean: assertion 'preferences_is_initialized ()' failed

** (nautilus:2368): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'UploadFinished'

** (nautilus:2368): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'DownloadFinished'

** (nautilus:2368): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'ShareCreateError'
Initializing nautilus-gdu extension
Nautilus-Share-Message: Called "net usershare info" but it failed: La «red compartida» devolvió el error 255: net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error No existe el fichero ó directorio
Please ask your system administrator to enable user sharing.
  
```


5. Al poco tiempo una ventana nueva es el Navegador de archivos

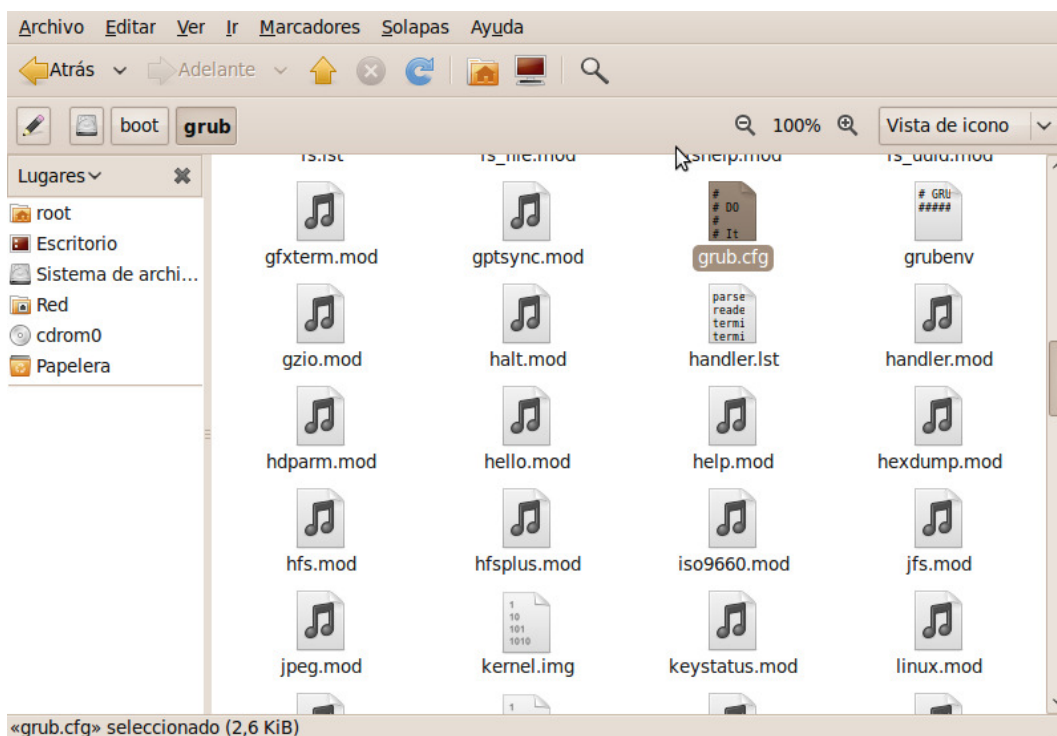

6. Buscamos un archivo que se llama **grub.cfg**


7. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el fichero `grub.cfg` , aparecerá un menú de opciones y seleccionamos **Propiedades**. Aparecerá una nueva ventana..

8. Seleccionamos la solapa que pone **Permisos** y en **Acceso** cambiamos la opción **Sólo lectura** por la de **Lectura y escritura** pulsando sobre 

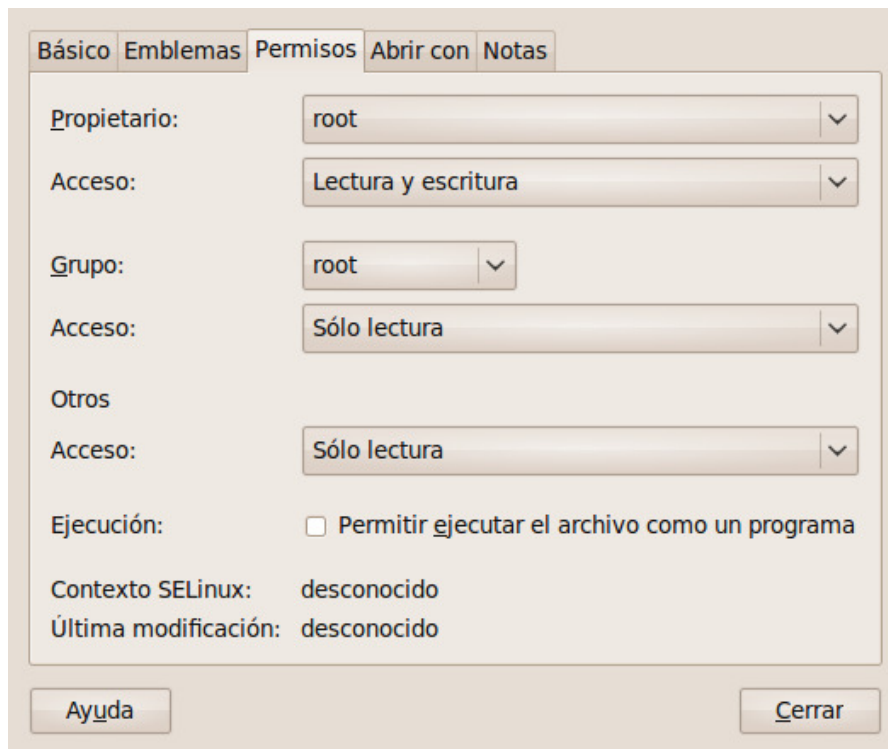


9. Pulsamos **Cerrar**.

10. Pulsamos de nuevo sobre `grub.cfg` con el botón derecho del ratón y sobre el menú que aparece marcamos **Abrir con gedit**. Aparecerá la ventana con el siguiente texto:

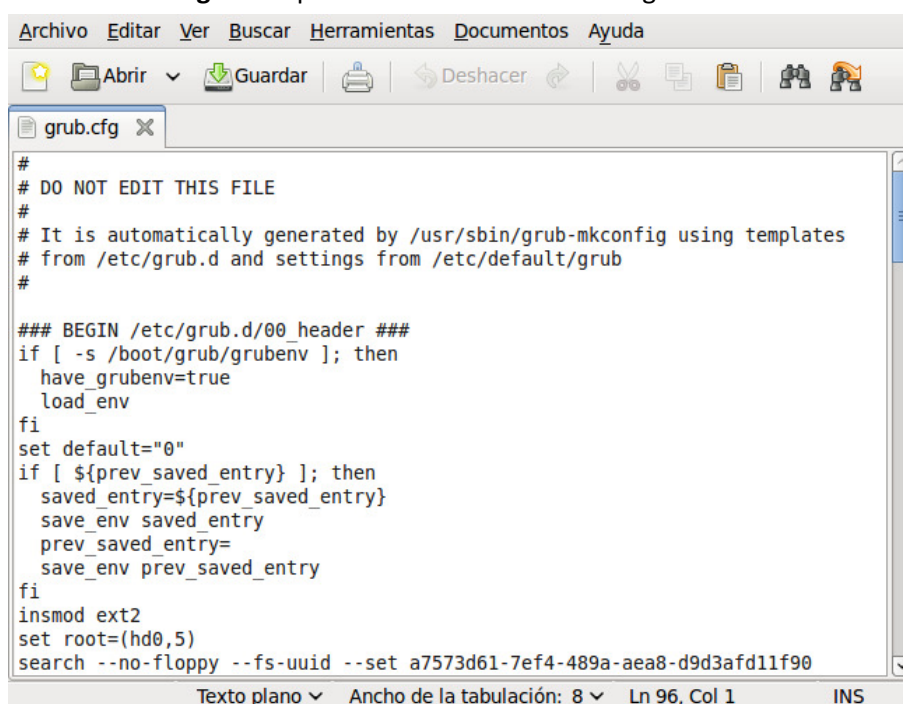


11. Nos fijaremos en el texto que pone “set default=“0”

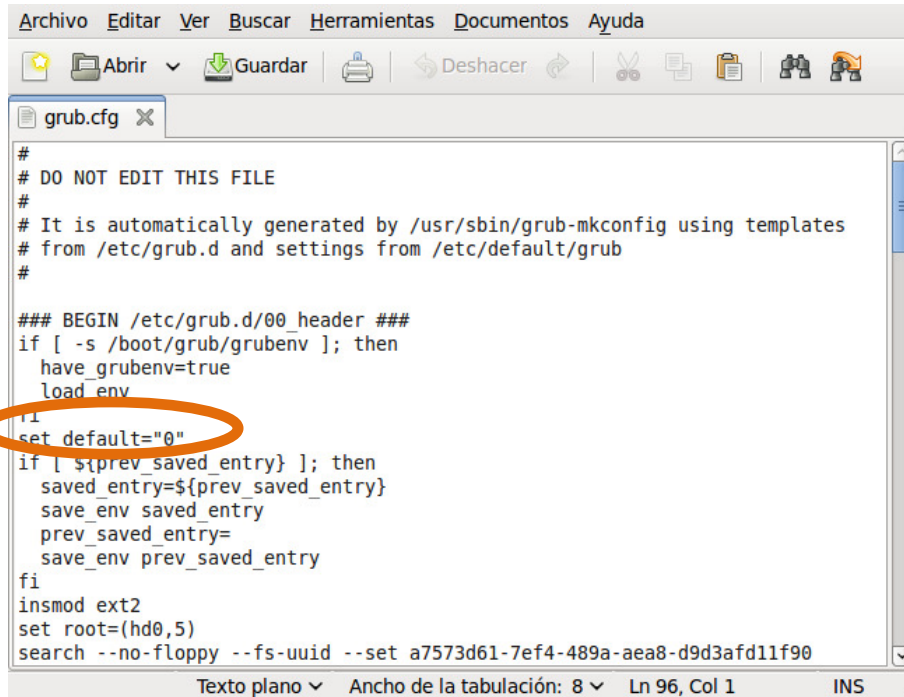

```
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s /boot/grub/grubenv ]; then
    have_grubenv=true
    load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
    saved_entry=${prev_saved_entry}
    save_env saved_entry
    prev_saved_entry=
    save_env prev_saved_entry
fi
insmod ext2
set root=(hd0,5)
search --no-floppy --fs-uuid --set a7573d61-7ef4-489a-aea8-d9d3afd11f90
```


Sustituimos el 0 por 4 quedará algo así:

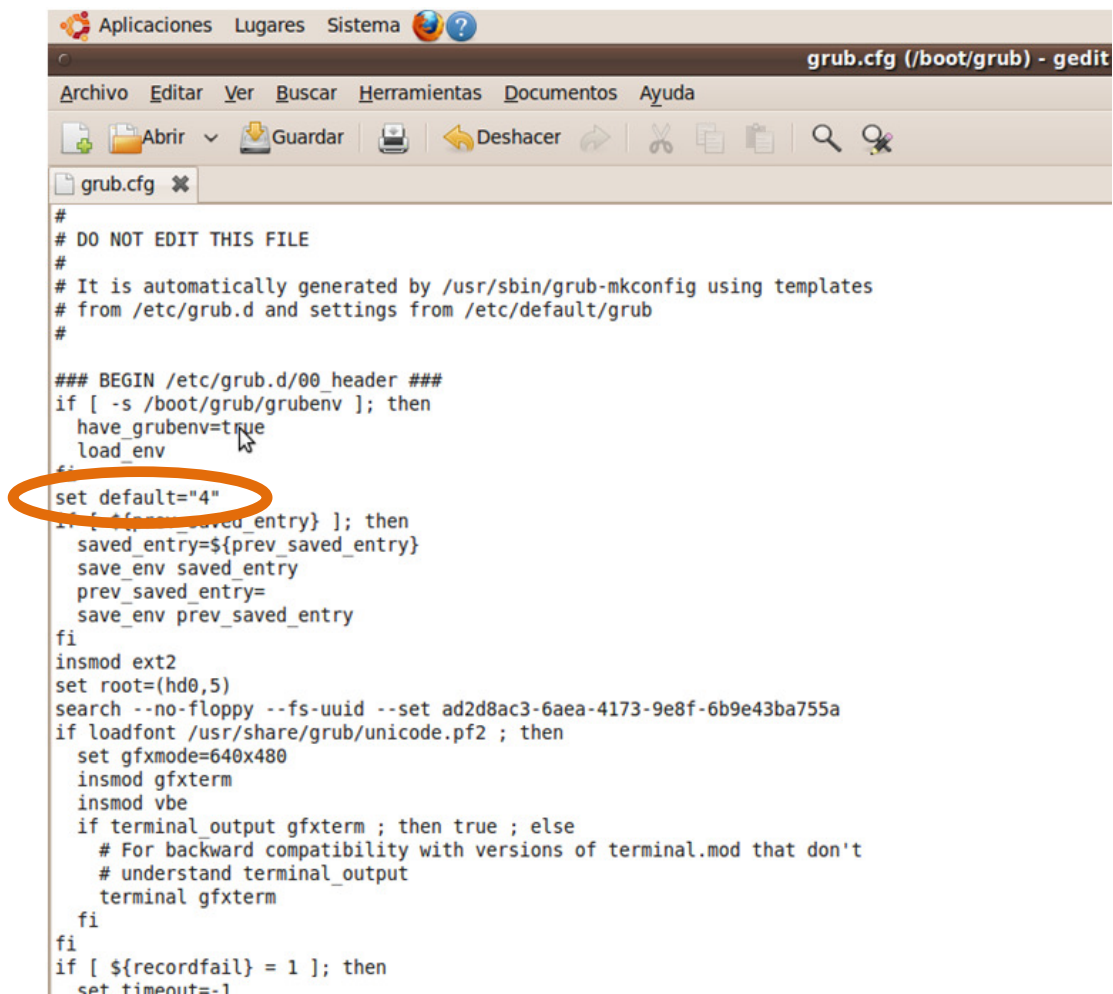

```
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s /boot/grub/grubenv ]; then
    have_grubenv=true
    load_env
fi
set default="4"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
    saved_entry=${prev_saved_entry}
    save_env saved_entry
    prev_saved_entry=
    save_env prev_saved_entry
fi
insmod ext2
set root=(hd0,5)
search --no-floppy --fs-uuid --set ad2d8ac3-6aea-4173-9e8f-6b9e43ba755a
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
    set gfxmode=640x480
    insmod gfxterm
    insmod vbe
    if terminal_output gfxterm ; then true ; else
        # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
        # understand terminal_output
        terminal gfxterm
    fi
fi
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
    set timeout=-1
```

12. Vamos a **Archivo** y pulsamos **Guardar**.

13 Salir de Linux Ubuntu pulsando en que elegiremos la opción **Apagar**.



Saldrá un menú en el

Cuando reiniciemos el equipo se iniciará por defecto **Windows 7**.